

EuroGravel®

PLUS+

Maximaal gemak

dé oplossing voor stabiel en spoorvrij grind

De EuroGravel PLUS maakt een einde aan het harken van kuilen en sporen in uw grind of split. Uw tuinmeubilair zakt niet weg en lopen of rijden met een fiets of rolstoel gaat comfortabel én veilig. Het sterke en flexibele honingraatprofiel is bestand tegen stuur- en rembewegingen van personenvoertuigen. Met de juiste ondergrond dus een ideale basis voor uw parking of oprit.




Onkruidwerend

Het hoogwaardige anti-worteldoek (80 g/m²) beschermt tegen onkruidgroei van onderaf



Waterdoorlatend

De grindmatten en het anti-worteldoek zijn uitstekend waterdoorlatend



Groot oppervlak

De grindmatten zijn met een oppervlak van 1,15 m² op dit moment de grootste grindmatten uit één stuk in de markt!



Grotere grindmatten

De grote diameter van de cellen maken de grindmat ook geschikt voor grotere grind- en splitformaten



Snel te verwerken

Eenvoudig op maat te zagen en gemakkelijk aan elkaar te leggen



Goed recyclebaar

Het anti-worteldoek en de grindmat zijn van Polypropyleen kunststof waardoor de grindmat goed recyclebaar is

► Grindmatten met anti-worteldoek voor alle soorten grind en split

EuroGravel®

innovatieve basis voor grind en split

Een egaal en veilig grindvlak onder alle omstandigheden

Het thermisch bevestigde anti-worteldoek is niet alleen zeer sterk maar heeft ook een zeer sterke hechting aan de grindmat. Zo kan er geen grind tussen het doek en de grindmat komen bij intensief gebruik en blijven de grindmatten altijd geheel vlak liggen. Bovendien voorkomt de nonwoven structuur van het Polypropyleen anti-worteldoek dichtslibben en kan het niet gaan rotten.

Bewezen sterk

Bij onderzoeksinstituut TNO is een test uitgevoerd die bewijst dat de EuroGravel PLUS grindmatten zwaar belast kunnen worden. Hiervoor is een juiste (stabiele) ondergrond wel van belang.

> [Bekijk het TNO testrapport op eurogravel.com](#)

Test	Belastbaar tot:
Ongevulde plaat	> 129 ton per m ²
Gevulde plaat	> 11.857 ton per m ²

Vorst-dooibestendig

Conform NEN-EN-1338, geen schade waarneembaar. Het wordt wel aangeraden het product na het verwijderen van de krimphoezen binnen 2 weken te installeren en te bedekken.



+ Zeer sterk thermisch bevestigd anti-worteldoek



+ Comfortabel en veilig voor iedereen




+ Zeer sterke en flexibele honingraatstructuur

EuroGravel[®] PLUS+

Specificaties

Afmetingen plaat	120 x 100 x 3 cm
Celdiameter	49mm
Wanddikte cel	onder: 2mm boven: 1.2mm
Aantal platen per m ²	0,87 stuks
Aantal bruikbare m ² per plaat	1,15 m ²
Gewicht per plaat	2380 gram
Grind/split verbruik	± 75kg per m ²
Leverbare kleuren	zwart en wit
Formaten grind	min 5mm, maximaal 25mm
Formaten split	min 5mm, maximaal 20mm
Gewicht worteldoek	80 g/m ²
Waterdoorlatendheid worteldoek	120 l/m ² .s (conform EN-ISO-11058)
Treksterkte worteldoek (CMD/MD)	6 kN/m (conform EN-ISO-10319)

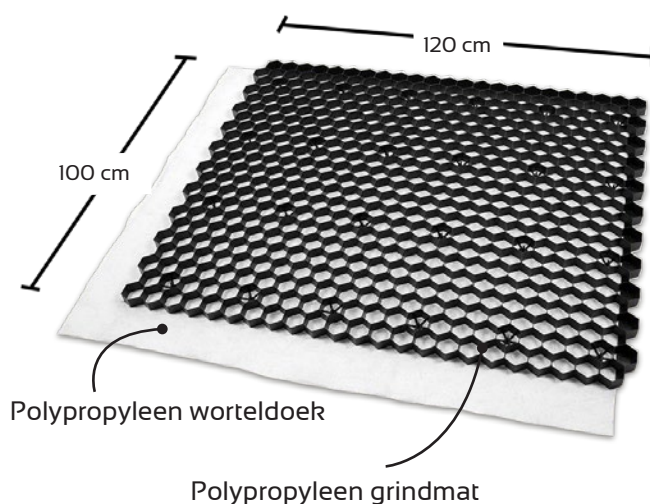

Uw EuroGravel dealer:

